

APRIL
2023

VERLICHTING



Lijmbekstraat 146
5612NH EINDHOVEN
T 040 - 244 44 28



www.Aerts-lighting.NL





INSELBARE WATTAGES

INSELBARE LICHTKLEUR

VERSELBARE VEREN

NO FLICK

PMMA COATING

ROND OF VIERKANT

Is het een downlight? Is het een plafonniere? Allebei! Deze serie spots is dankzij de bouwvorm en montage opties overal inzetbaar. Daarnaast is de lichtkleur instelbaar en schakel je eenvoudig tussen twee wattages.

HET LICHT

De armaturen zijn slank, compact en voorzien van een opalen PMMA plaat voor een egaal lichtbeeld dat niet verblindt en niet verkleurt. Daarnaast zorgt de geïntegreerde no-flick driver ervoor dat er geen hinderlijke trillingen in het licht voorkomen die hoofdpijn en concentratieproblemen kunnen veroorzaken. Met het schuifje achterop kan je schakelen tussen drie lichtkleuren: warm wit, neutraal wit en koel wit. Daarnaast kan je ook schakelen tussen twee wattages, met uitzondering van de versie met sensor. Zo kan je overal hetzelfde armatuur plaatsen en toch overal een unieke sfeer creëren. Ook leuk: Met de los verkrijgbare rvs ring kan je het armatuur een andere look geven!

DE MONTAGE


Dankzij het inventieve montagesysteem kan je de spot gebruiken als inbouw downlight en als opbouw plafonniere. Wanneer je kiest voor de inbouw optie, kan je de veren op het frame plaatsen voor diverse inbouwmaten.

De driver is in het armatuur geïntegreerd, dankzij de ruime steekklemmen aan de achterzijde is de montage van het aansluitsnoer een fluitje van een cent.

TOEPASSING

Dankzij de diverse montage mogelijkheden is deze spot zeer breed toepasbaar. Super handig voor plaatsen waar je een vervanger zoekt voor een 'vreemde' gatmaat, maar ook op plaatsen waar je weinig ruimte hebt! Denk aan trappenhuizen, toiletten, gangen, ... en dankzij de IP44 classificatie ook in de badkamer (zone 2).


next
SERIES

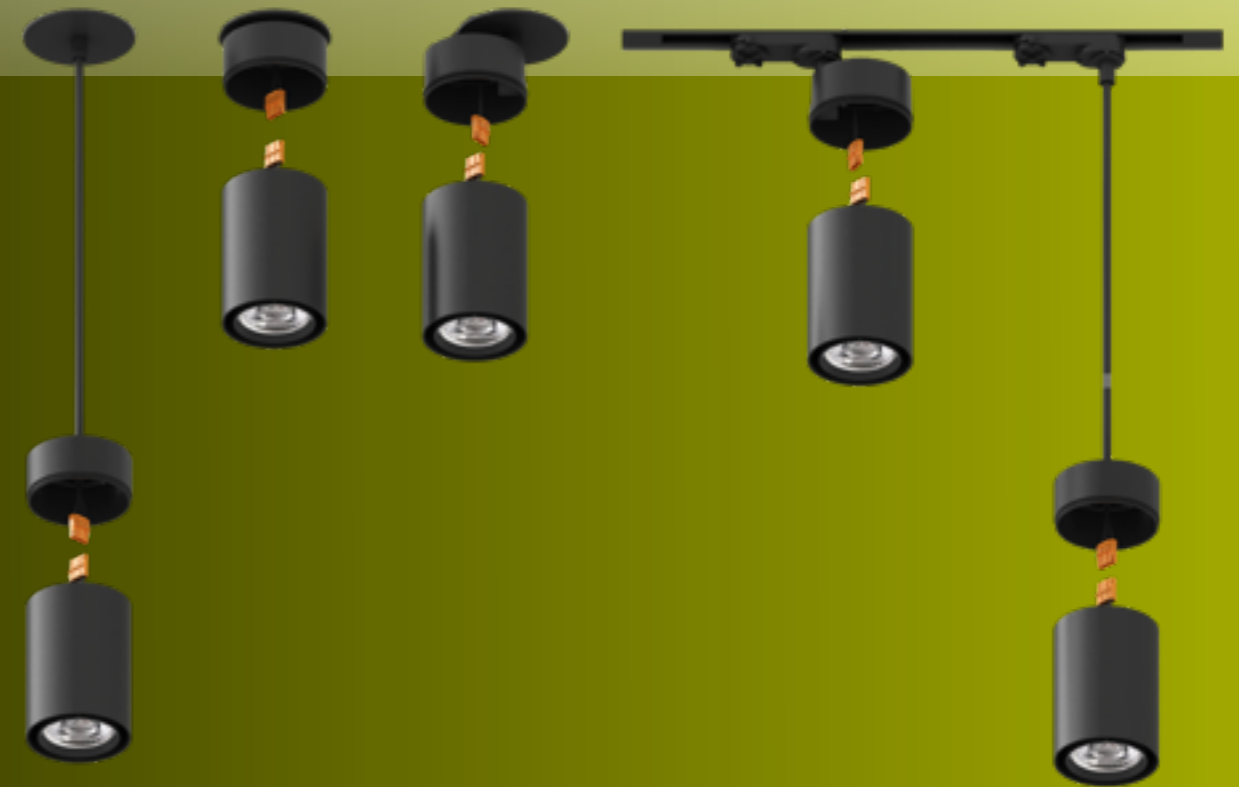

DE INTERLIGHT CHAMELEON SERIE

De basis van de Chameleon serie bestaat uit 2 led modules waarbij gekozen kan worden uit 2 lichtkleuren. De veelzijdigheid dankt de Chameleon aan de diverse opzetstukken en adapters, welke eenvoudig op de led module aan te sluiten zijn middels een schroefbeweging. Hierdoor is de Chameleon voor een breed toepassingsgebied geschikt. Zo is er de mogelijkheid om de led module in te zetten als inbouw-, opbouw- en trackspot. Daarnaast kunnen de inbouw- en trackvarianten gependeld worden. Met een CRI van >90 heeft de Chameleon serie een uitstekende kleurweergave, daarnaast zijn de producten dimbaar.

Toepassingsgebieden: retail, kantoren en horecagelegenheden. *De Chameleon serie, ons meest veelzijdige armatuur.*

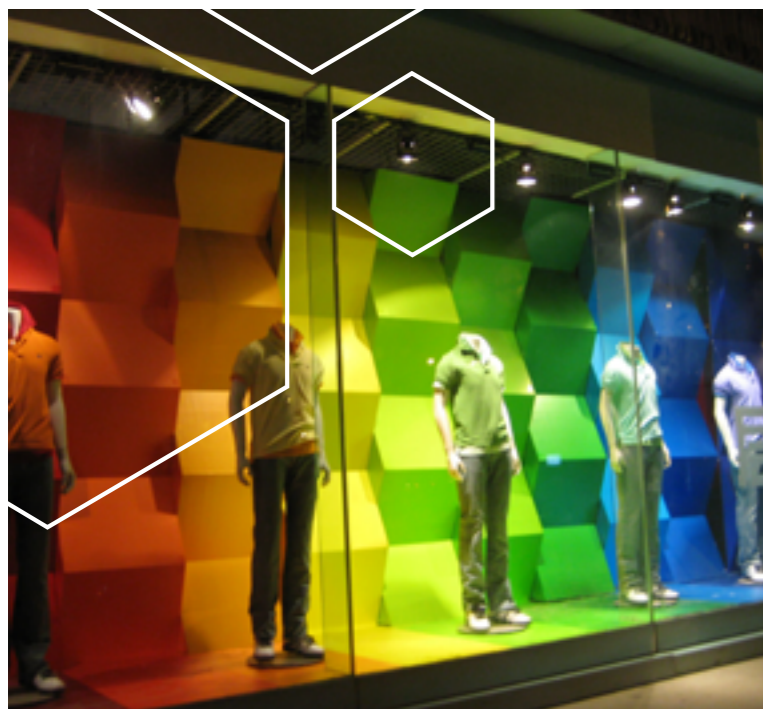

De Sense trackspot is een slimme en digitaal aangestuurde spot. De trackspot met Artificial Intelligence herkent zelf zijn lichtobject en kiest daarbij zelf zijn beste instellingen.

De sensor is geïntegreerd in de lichtbundel waardoor het richten zeer eenvoudig is. De aansturing van de trackspot gaat middels bluetooth en een speciaal ontwikkelde app. In deze app is het mogelijk om meerdere tracks in een groep te plaatsen zodat deze gezamenlijk aangestuurd kunnen worden.

De Sense trackspot kiest zelf zijn beste lichtkleur en heeft een bereik van 3.000K tot 4.000K met een volledig lightspectrum. Op het moment dat een object met een andere kleur en structuur wordt aangelicht, zal de spot de optimale lichtinstellingen zelf kiezen. Door een CRI van 95 met kleurverbetering geeft de spot dé perfecte lichtkleur. De trackspot is 360° draaibaar en 90° verstelbaar.



 **SENSETRACK**
FULL SPECTRUM & SATURATION




ACCESSOIRES ORION LED PANELEN EN MODULES

De Orion panelen kunnen in onze opbouwkit geplaatst worden, maar let op: de RAL kleuren komen niet overeen (paneel is RAL9005, opbouwkit RAL9017). Wanneer de armaturen in een opbouwkit geplaatst zijn kunnen ze met de pendelset gependeld worden.

Pendel eenvoudig je led paneel met deze pendelkit. De staaldraden zijn flexibel in te stellen met een maximum van 1,5 meter.

ORION®
HIDDEN LED PANEL

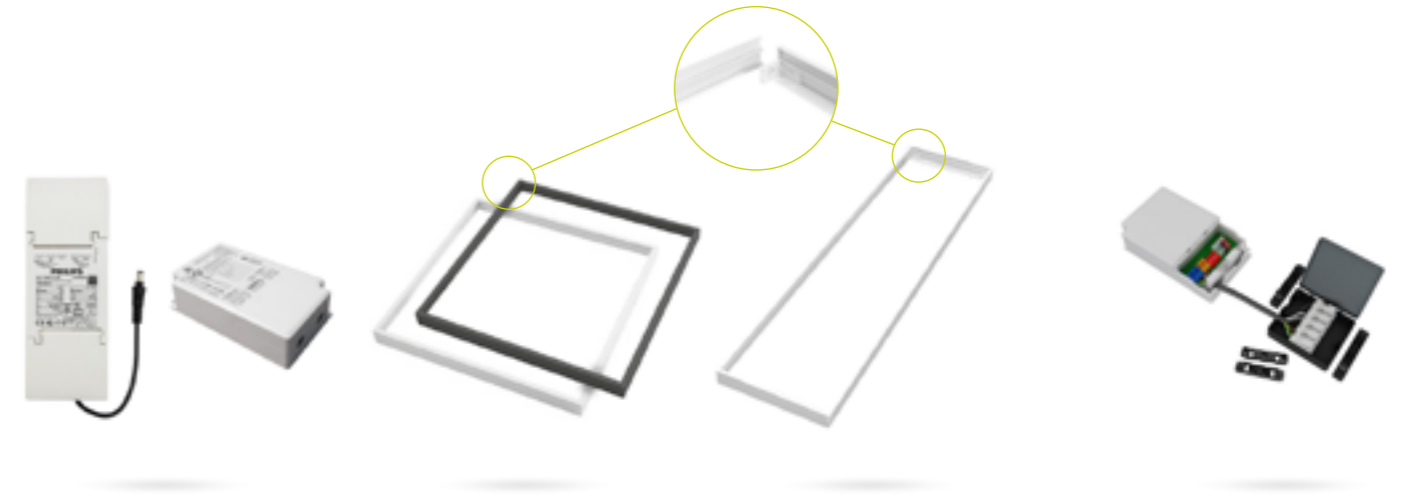

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-X3D40	Driver led dip switch 650 tot 1000mA niet dimbaar	8719214378288	1	25,20	139121
IL-X2D40-1-10	Driver led dip switch 400 tot 1100mA	8719214377281	1	41,25	139121
IL-D53DALI2	Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/53W	8719214376437	1	63,15	139110
IL-D48DALI2L	Driver led universeel DALI2 max. 1100mA/48W loopable	8719214379308	1	60,15	139110
IL-DBOX	Aansluitdoos voor DALI2 driver	8719214377946	1	7,50	139110
IL-P595SK4	Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 wit RAL9003	8719214378516	1	30,35	139121
IL-P595SK4B	Opbouw set paneel 600x600mm t.b.v. IL-P595 zwart RAL9017	8719214379865	1	35,00	139121
IL-P595SK4B	Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 zwart RAL9017	8719214377144	1	88,60	139121
IL-P195SK4	Opbouw set paneel 1200x300mm IL-P195 wit RAL9003	8719214378523	1	36,40	139121
IL-PKITMN60	Pendelkit t.b.v. IL-P595 1500mm 4-delig	8719214378493	1	12,15	139121
IL-PKITMN120	Pendelkit t.b.v. IL-P195 1500mm 6-delig	8719214378509	1	18,25	139121

ORION®
HIDDEN LED PANEL





12. RETROFIT LICHTBRONNEN



GU10
pag. 264



Par16
pag. 250



Kogellampen
pag. 252



Filament
pag. 255

MR16 GU10 5W 2.800K CAMITA


Deze perfect fit lichtbron met kleine Camita lens is voorzien van een Cree led- ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Siligel zorgt voor een evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



2800K WARM	36 GRADEN	5 WATT	385 LUMEN
CD 720	CRI 82	PF >0.7	35.000 UUR
	VAC 230		

MR16 5W 2.800K CAMITA DIMBAAR

Deze perfect fit lichtbron met kleine Camita lens is dimbaar in combinatie met alle gangbare dimmers, zoals Jung tronicdimmer type 243EX. Voorzien van een Cree led- ca. 70% lumenbehoud, levensduur afhankelijk van de toepassing. Siligel zorgt voor een evenredige verdeling van de temperatuur op alle componenten, geen temperatuurpunt-belasting en milieuvriendelijk. Geïntegreerde IC-voeding met beveiliging tegen kortsluiting. Getest volgens EMC EN55015, EN61547, EN610000 en LVD EN60598.



2800K WARM	36 GRADEN	5 WATT	360 LUMEN
CD 875	CRI 82	PF >0.7	40.000 UUR
	VAC 230		

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C5G36	Camita led MR16 GU10 5W 36° 2.800K	8717438667447	1	17,75	139110

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EAN CODE	M.B.E.	BRUTO PRIJS	KOR.GR
IL-C5GD36	Camita led MR16 GU10 5W 36° 2.800K dimbaar	8717438667454	1	21,70	139110



**HEB JE NOG VRAGEN
OF WIL JE ADVIES?**



Lijmbekstraat 146
5612NH EINDHOVEN
T 040 - 244 44 28



www.Aerts-lighting.NL